

Funktion	Deckenlüfter - 120 cm - Weiß / Glas
Design	Saggia - Sommella
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Glas
Materialien/Oberflächen	Weiß lackiert
Funktionen	Randabsaugen LED Beleuchtung Möglichkeit das Paneel zu streichen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	LED (4000 K)
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Motor	Motor separat erhältlich
Maße	120 cm
Maximaler Bodenabstand Elektrisch	150 cm
Maximaler Abstand der Gasebene	150 cm
Notes	



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	90 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR


Motor	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h 101327 - Flacher Motor 800 m³/h Remote under-roof 1100 m³/h Brushless 102021 - Zwischenkammergebläse 1300 m³/h 101064 - Außenwandgebläse 1000 m³/h 101636 - Außenwandgebläse 1500 m³/h
Maximale Leistung	830 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	C

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	52.2 kg
Nettogewicht	45.2 kg
Volumen	0.37 m³
Verpackungsgröße	L 1395 x H 312 x P 865 mm

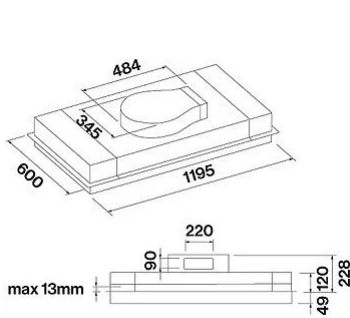

Hood and motor dimensions

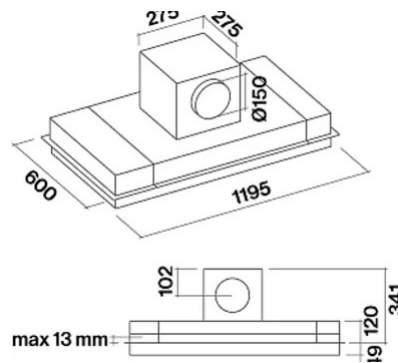

Hood and motor dimensions

OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.782#49F	101327 - Flacher Motor 800 m³/h
KACL.789	101249 - Deckenhaubenanschluss für rechteckige Rohre
KACL.798#41F	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h
KACL.770#41F	Remote under-roof 1100 m³/h Brushless
KACL.786#41F	101064 - Außenwandgebläse 1000 m³/h
KACL.796#4AF	101636 - Außenwandgebläse 1500 m³/h
KACL.797#4AF	102021 - Zwischenkammergebläse 1300 m³/h
KACL.939#BF	101637 - Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
KACL.928	101670 - Ersatzfilter Carbon.Zeo für horizontalen Abgang
KACL.953#BF	102293 - Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
KACL.931	101363 - Ersatzfilter Carbon.Zeo für vertikalen Auslass und Unterbausatz h100 mm
KACL.398	Flange - Ø150
KACL.396	102022 - Auslass Ø200mm

101432 - ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Leistung	360	480	630	830
Maximaler Druck (Pa)	480	520	560	580
Motor Leistung (W)	190	220	250	270
Luftauslass	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

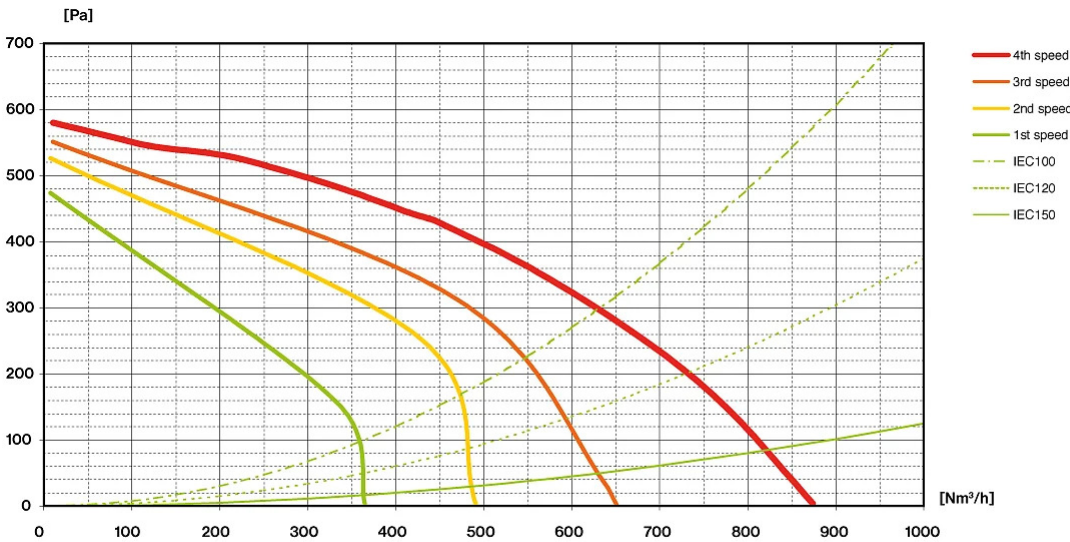


101327 - FLACHER MOTOR 800 M³/H


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Leistung	285	340	470	550
Maximaler Druck (Pa)	400	480	500	600
Motor Leistung (W)	100	110	120	150
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

LEISTUNG / DRUCK

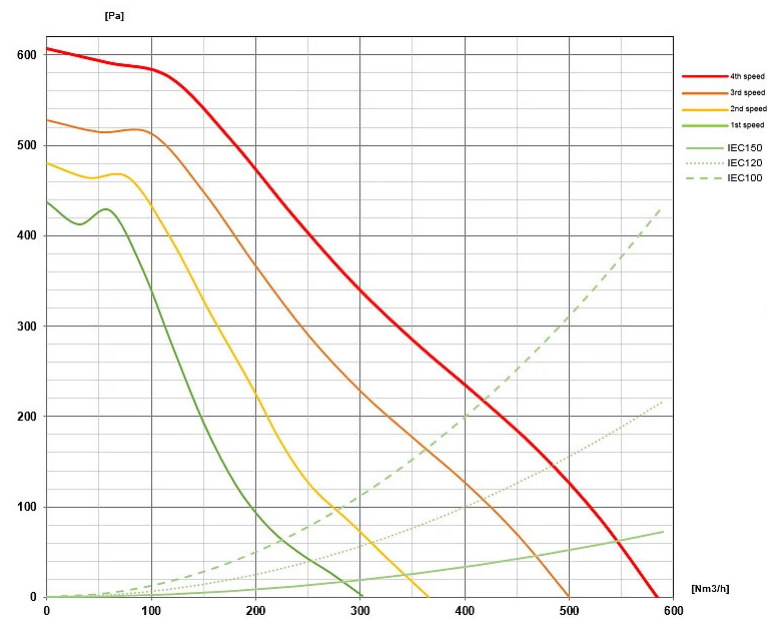

101432 - ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H

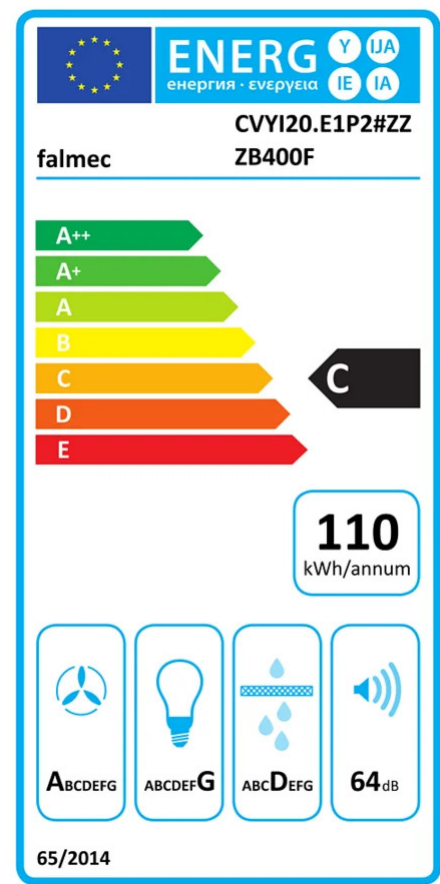

PF		
S	Saggia - Sommella	
M	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h	
AEC	110.2	kWh/a
EEC	C	
FDE	29.5	
FDEC	A	
LE	4	
LEC	G	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	360	m³ /h
Qmax	630	m³ /h
Qboost	830	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	68	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEl	72	
Qbep	441	m³ /h
Pbep	434	Pa
Qboost	830	m³ /h
Wbep	180	W
WL	70	W
Emiddle	277	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

101327 - FLACHER MOTOR 800 M³/H

PF		
S		
M	101327 - Flacher Motor 800 m³/h	
AEC	97.3	kWh/a
EEC	C	
FDE	24.3	
FDEC	B	
LE	4	
LEC	G	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	285	m³ /h
Qmax	470	m³ /h
Qboost	550	m³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W

PI		
F	1.1	
EEL	83.1	
Qbep	337	m³ /h
Pbep	298	Pa
Qboost	550	m³ /h
Wbep	115	W
WL	70	W
Emiddle	277	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.