

Funktion	Deckenlüfter - 140 cm - LED - Weiß
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design
EIGENSCHAFTEN	
Materialien/Oberflächen	Weiß lackiert (RAL 9016)
Materialien/Oberflächen	Glas
Funktionen	Randabsaugen Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Motor	Motor separat erhältlich
Maße	140 cm
Maximaler Bodenabstand Elektrisch	150 cm
Maximaler Abstand der Gasebene	150 cm
Notes	



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	50 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Schuko

MOTOR


Motor	101327 - Flacher Motor 800 m³/h 101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h
Maximale Leistung	695 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	62 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	C

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	45.4 kg
Nettogewicht	40.1 kg
Volumen	0.22 m³
Verpackungsgröße	L 1455 x H 212 x P 730 mm



Nuvola Led 140 - under roof motor

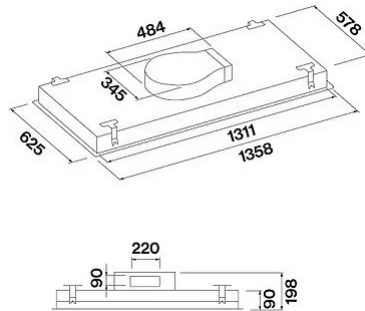

Nuvola Led 140 - slim motor

OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.1050	103826 - Regenerierbarer Carbon.Zeo Microtech-Filter für "Plug and Play"-Installation (Deckenhauben über 100 cm)
KACL.782#49F	101327 - Flacher Motor 800 m³/h
KACL.798#41F	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h
KACL.770#41F	Remote under-roof 1100 m³/h Brushless
KACL.786#41F	101064 - Außenwandgebläse 1000 m³/h
KACL.796#4AF	101636 - Außenwandgebläse 1500 m³/h
KACL.797#4AF	102021 - Zwischenkammergebläse 1300 m³/h
KACL.939#BF	101637 - Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
KACL.704#4AF	Außenliegender Dachmotor 1500 m³/h
KACL.928	101670 - Ersatzfilter Carbon.Zeo für horizontalen Abgang
KACL.953#BF	102293 - Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
KACL.931	101363 - Ersatzfilter Carbon.Zeo für vertikalen Auslass und Unterbausatz h100 mm
KACL.789	101249 - Deckenhaubenanschluss für rechteckige Rohre
KACL.398	Flange - Ø150
KACL.396	102022 - Auslass Ø200mm
KACL.1064#BF	103907 - Luftauslass für Deckenhauben Innen für „Plug & Play“ Filter - Weiß

101327 - FLACHER MOTOR 800 M³/H

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Leistung	245	350	470	540
Maximaler Druck (Pa)	400	480	530	600
Motor Leistung (W)	100	110	120	150
Luftauslass	220x90	220x90	220x90	220x90

LEISTUNG / DRUCK

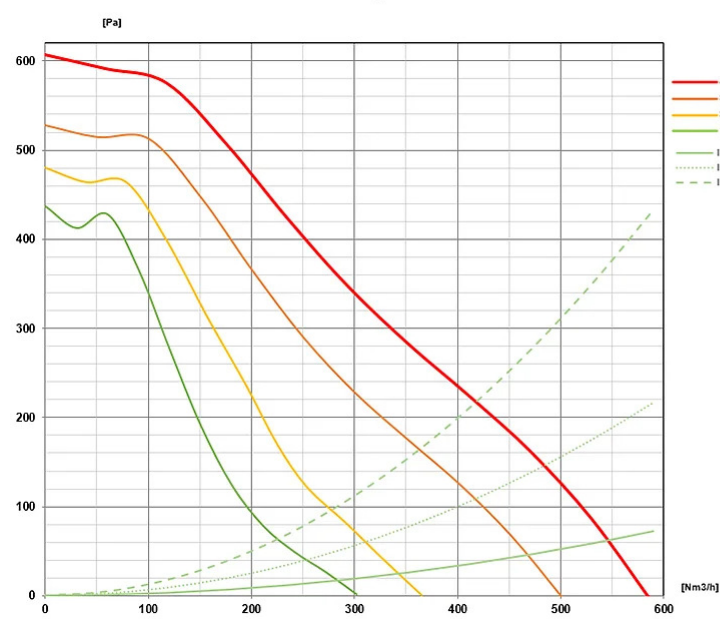


101432 - ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	48	56	62	66
Leistung	365	480	600	695
Maximaler Druck (Pa)	510	520	560	590
Motor Leistung (W)	190	220	250	270
Luftauslass	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

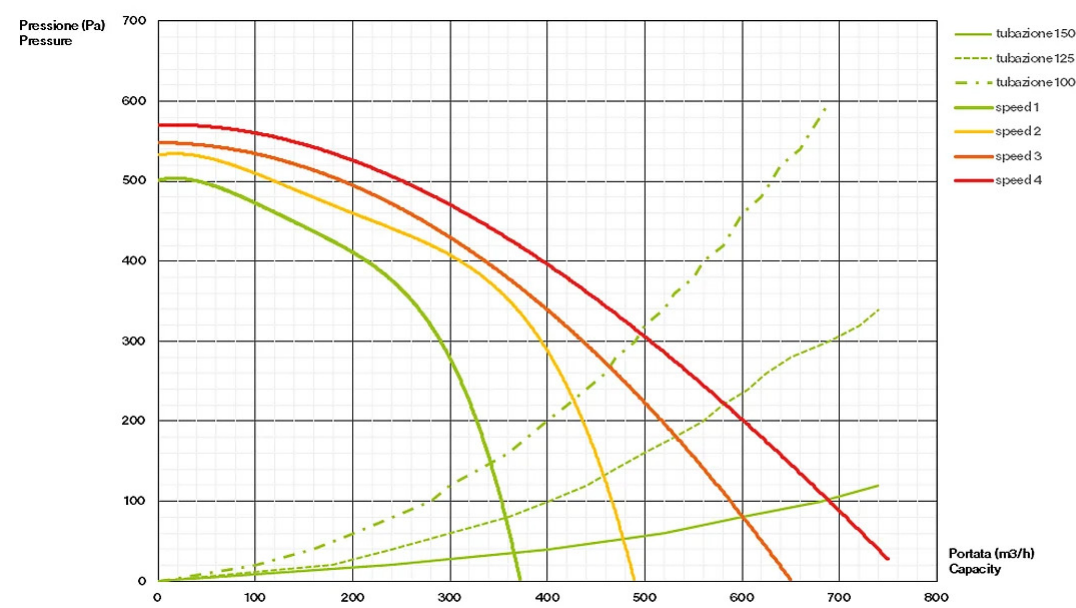

101432 - ZWISCHENKAMMERGEBLÄSE 950 M³/H

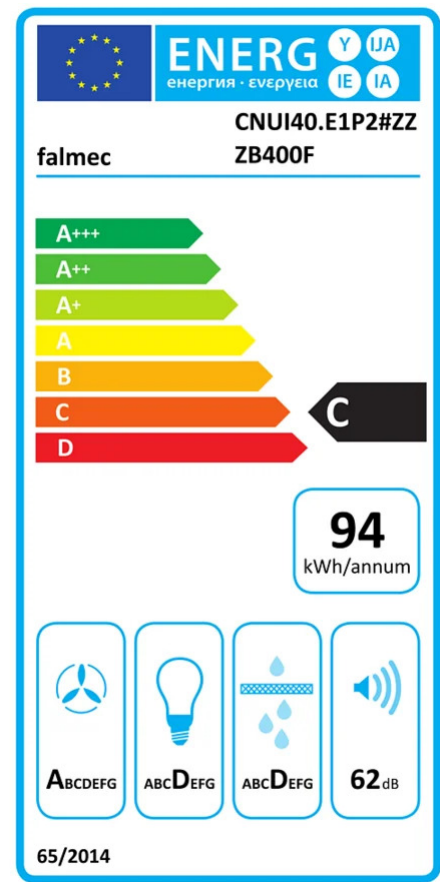

PF		
S	Falmec Lab	
M	101432 - Zwischenkammergebläse 950 m³/h	
AEC	93.8	kWh/a
EEC	C	
FDE	28.1	
FDEC	A	
LE	14.1	
LEC	D	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	365	m³ /h
Qmax	600	m³ /h
Qboost	695	m³ /h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	1	
EEl	72	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	414	Pa
Qboost	695	m³ /h
Wbep	157	W
WL	50	W
Emiddle	705	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

101327 - FLACHER MOTOR 800 M³/H

PF		
S		
M	101327 - Flacher Motor 800 m³/h	
AEC	81.9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24.2	
FDEC	B	
LE	14.1	
LEC	D	
GFE	65.1	
GFEC	D	
Qmin	245	m³ /h
Qmax	470	m³ /h
Qboost	540	m³ /h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1.1	
EEL	78	
Qbep	332	m³ /h
Pbep	297	Pa
Qboost	540	m³ /h
Wbep	113	W
WL	50	W
Emiddle	705	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.