Spezifikationen

- gegen Aufpreis ist die Inselhaube mit einteiligem Turm lieferbar
- C-Version: Bei besonderer Raumhöhe sind Turmkürzungen gegen Aufpreis möglich

Optionen

- LED Beleuchtung auch mit ca. 5000 K erhältlich

Rayo 17/1701 I/W	Inselhaube	Wandhaube
Gewicht (kg)	57 (Breite 1080 mm)	46 (Breite 1080 mm)
Leuchtkörper	LED (ca. 3000 K)	LED (ca. 3000 K)
Bedienelement	7 Punkt Steuerung	7 Punkt Steuerung
Turmmaße in mm	299 x 257	304 x 260
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm	950 m³/h	950 m³/h
Lüftungstechnik	Flächenabsaugung	Flächenabsaugung
Filtertechnik	ED-Kondensationsfilter mit Magnetband	ED-Kondensationsfilter mit Magnetband
Fensterkontaktschalter	werksseitig vorbereitet	werksseitig vorbereitet

Allgemeine Hinweise

mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Glaskeramik	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
ja / Ø 150	ja / Ø 180	ja / Ø 200	ext. Gebläse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
			int. Gebläse	ja	ja	Anfrage	Anfrage	ja	ja

B Energielabel

Aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung.

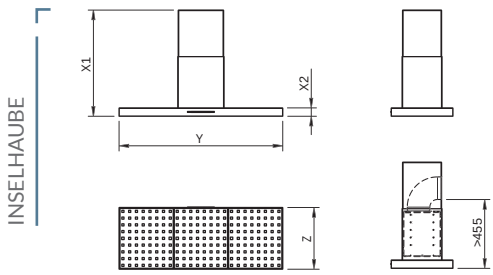

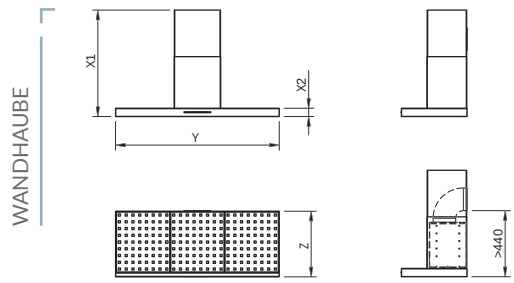

Inselhaube

	Gebläse-ausführung	Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modell-gesamthöhe in mm X1	Höhe in mm X2	LED in Watt	Filter
17I1100A	**A/extern**	1080	410	680 - 830	50	4 x 7	3
1701I1100B	**B/intern**	1080	410	680 - 830	50	4 x 7	3
1701I1100C	**C/Umluft**	1080	410	740 - 830	50	4 x 7	3

Wandhaube

	Gebläse-ausführung	Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modell-gesamthöhe in mm X1	Höhe in mm X2	LED in Watt	Filter
17W1100A	**A/extern**	1082	434	680 - 830	50	4 x 7	3
1701W1100B	**B/intern**	1082	434	680 - 830	50	4 x 7	3
1701W1100C	**C/Umluft**	1082	434	740 - 830	50	4 x 7	3