

Deckenhauben

Spezifikationen

- bei Gebläseausführung C/Umluft bitte beachten: aufgrund von eventuell entstehenden Querverwirbelungen jeweils in Ausblasrichtung 0,5 m Abstand zu Wänden (Hindernissen) einhalten!
- Fernbedienung (TZ 602) im Preis beinhaltet
- bei seitlichem Abgang der A-Version erhöht sich die Modellgesamthöhe auf 253 mm (180 mm Abgang) / 283 mm (200 mm Abgang). Bei Bestellung bitte angeben!
- max. Raumhöhe 3 m
Bei B-/C-Version 2,70 m, max. Wegstrecke 4 m
- bei einer Abkofferung muss ein umlaufender Rahmen von 400 - 500 mm berücksichtigt werden!
- bei Bestellung bitte Stützenposition vermerken

Optionen

- alternativ weiß lackiert



> Claro 04/0401/0411 EM

Gewicht (kg)
Leuchtkörper
Bedienelement
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm
Lüftungstechnik
Filtertechnik
Fensterkontaktschalter
Fernbedienung

> Deckenhaube


30 (Breite 1.160 mm)
LED (ca. 3000 K)
Fernbedienung
910 m³/h
Randabsaugung
Kondensationsfilter mit Magnetband
werkseitig vorbereitet
ja

Allgemeine Hinweise

mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Glaskeramik	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
Anfrage	ja / Ø 180	ja / Ø 200	ext. Gebläse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
			int. Gebläse	ja	ja	nein	nein	ja	ja



Aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung.

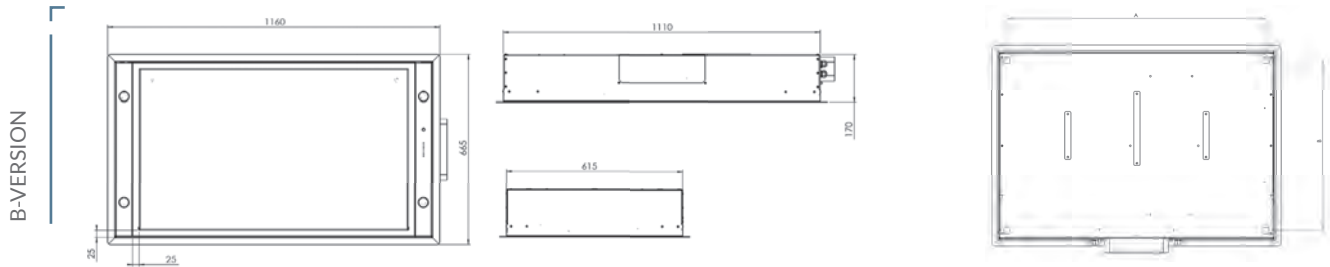


> Deckenhaube	Gebläseausführung	Außenmaß			Ausschnittmaß		Aufhängungspunkte		LED / in Watt	Filter
		Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modell-gesamthöhe in mm X1	Breite in mm Y1	Tiefe in mm Z1	A in mm	B in mm		
04EM860A	A/extern	860	550	153 ⁽¹⁾ / 170 ⁽²⁾	825	515	758	448	4 x 3,5	1
04EM960A		960	665	153 ⁽¹⁾ / 170 ⁽²⁾	925	630	858	563	4 x 3,5	1
04EM1160A		1160	665	153 ⁽¹⁾ / 170 ⁽²⁾	1125	630	1058	563	4 x 3,5	1
0401EM860B	B/intern	860	550	170 ⁽²⁾ / 300 ⁽¹⁾	825	515	758	448	4 x 3,5	1
0401EM960B		960	665	170 ⁽²⁾ / 300	925	630	858	563	4 x 3,5	1
0401EM1160B		1160	665	170 ⁽²⁾ / 300	1125	630	1058	563	4 x 3,5	1
0401EM860C	C/Umluft	860	550	200 ⁽²⁾ / 320 ⁽¹⁾	825	515	758	448	4 x 3,5	1
0401EM960C		960	665	200 ⁽²⁾ / 320	925	630	858	563	4 x 3,5	1
0401EM1160C		1160	665	200 ⁽²⁾ / 320	1125	630	1058	563	4 x 3,5	1

⁽¹⁾ bei Abgang nach oben

⁽²⁾ bei Flachkanalanschluß 222x90 mm

bei der C-Version muss die Rückführung der Luft individuell geplant werden (TZ 108)

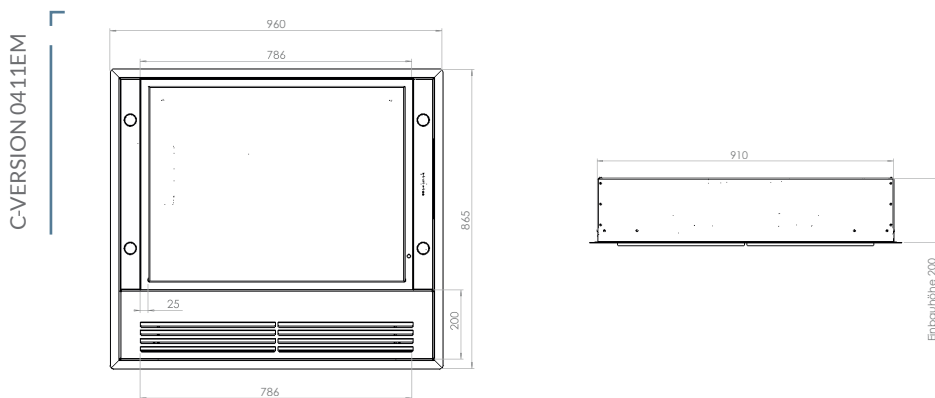

> Deckenhaube	Gebläseausführung	Außenmaß			Ausschnittmaß		LED / in Watt	Filter
		Breite in mm	Tiefe in mm	Modell-gesamthöhe in mm	Breite in mm	Tiefe in mm		
0411EM860C	C/Umluft	860	750	200	825	715	4 x 3,5	1
0411EM960C		960	865	200	925	830	4 x 3,5	1
0411EM1160C		1160	865	200	1125	830	4 x 3,5	1