

## NEW YORK

### Version

Wandhaube 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Mirabilia

### EAN Code

8034122342429

## KACL.251

New York - Wand 67 cm

### Kollektion

Zubehör

### EAN Code

8034122708430



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

**Hochwertiges gebürstetes  
Edelstahl (AISI 304)**

**Glas**

**Randabsaugen**

**Elektronische Schaltung**

**LED-Umgebungslicht**

**LED-Beleuchtung**

**Metallfettfilter,  
spülmaschinengeeignet**

**Kohlefilter optional lieferbar**

**Rückseitiger Motorauslass  
möglich**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KACL.575#I

Schachtverlängerung H700 -  
Wandhaube

### KACL.576#I

Schachtverlängerung H960 -  
Wandhaube

### KACL.815

Original Falmec Schutz- und  
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950 m<sup>3</sup>/h

### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m<sup>3</sup>/h  
Brushless

### KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m<sup>3</sup>/h

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### Einbauart

Wandhauben

### Maße

67 cm

### Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes  
Edelstahl (AISI 304)

Glas

### Motor

800 m<sup>3</sup>/h

### Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

### Leistungsstufen

4

### Beleuchtung

Led 2x1,2 W - 3200 K

### Umgebungsbeleuchtung

Ambientebeleuchtung LED

### Filter

METALLFETTFILTER "BASE" -  
277x294 MM - 2 pz

### Kohlefilter

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C  
- inbegriffen

### Mindestabstand

Gaskochfeld: 60 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### NEW YORK

Wandhaube 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Bruttogewicht

22.00 kg

### Nettogewicht

18.00 kg

### Volumen

0.22 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

915 mm

Höhe

455 mm

Tiefe

530 mm

### GLAS

New York - Wand 67 cm

### Bruttogewicht

7.40 kg

### Nettogewicht

6.00 kg

### Volumen

0.07 m<sup>3</sup>

### Verpackungsgröße

Länge

515 mm

Höhe

440 mm

Tiefe

320 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

### Maximaler Verbrauch

280 W

### Stromanschluss

220-240V

### Frequenz

50-60Hz

### Steckertyp

Shuko

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

### Maximale Leistung

590 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maximale Lautstärke

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maximaler Druck (Pa)

500 Pa

### Maximale Motor Leistung

203 W

## ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B

## NEW YORK

### Version

Wandhaube 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Mirabilia

### EAN Code

8034122342429

### KACL.251


New York - Wand 67 cm

### Kollektion

Zubehör

### EAN Code

8034122708430



## NEW YORK

## KACL.251

New York - Wand 67 cm

### Version

Wandhaube 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Zubehör

### EAN Code

8034122708430

### Kollektion

Mirabilia


### EAN Code

8034122342429

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591 Normgerechter Anschluss	230	300	380	590
Maximaler Druck (Pa)	390	420	460	500
Motor Leistung (W)	134	156	180	203
Luftauslass	150	150	150	150

## KAPAZITÄT / DRUCK

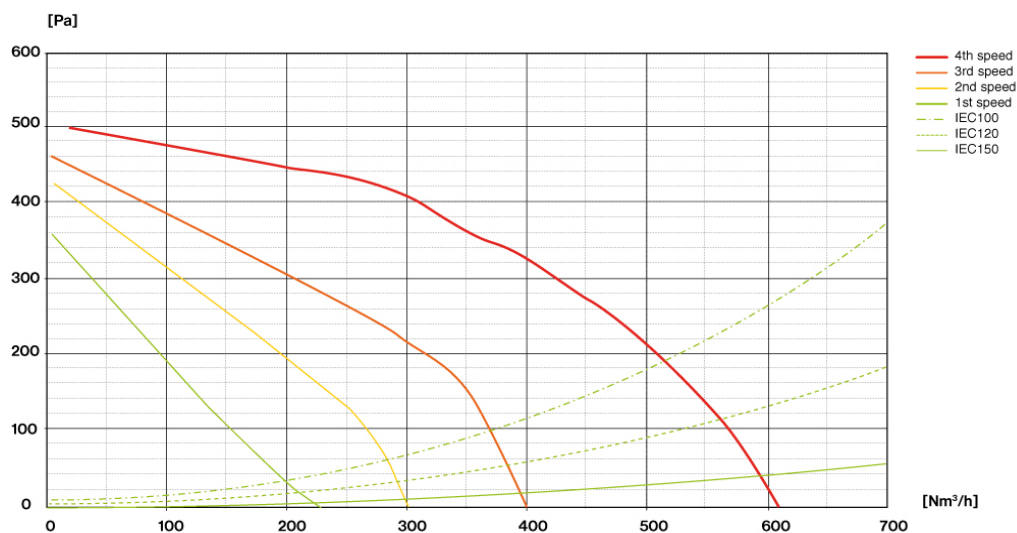

## NEW YORK

## KACL.251

New York - Wand 67 cm

## Version

Wandhaube 67 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

## Kollektion

Zubehör

## Kollektion

Mirabilia


## EAN Code

8034122708430

## EAN Code

8034122342429

## ENERGIELABEL

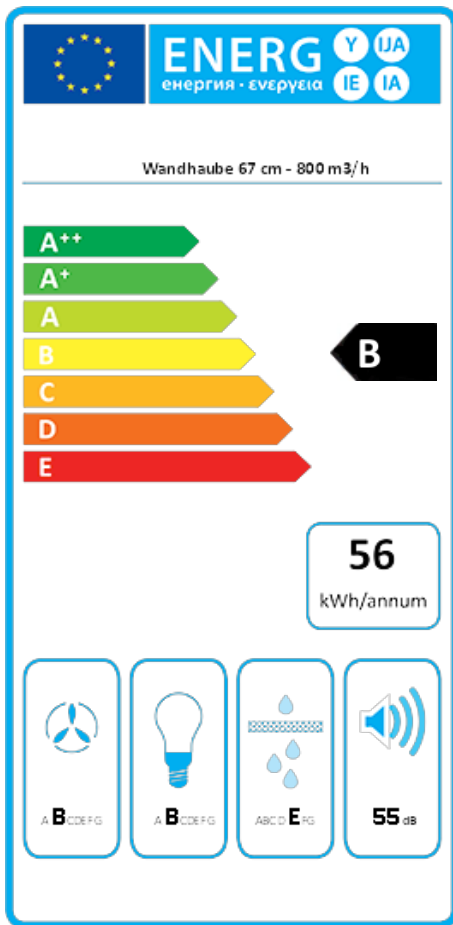

PF		
<b>S</b>	Falmec Spa	
<b>M</b>	Wandhaube 67 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	
<b>AEC</b>	55,7	kWh/a
<b>ECC</b>	B	
<b>FDE</b>	25,6	
<b>FDEC</b>	B	
<b>LE</b>	20,5	
<b>LEC</b>	B	
<b>GFE</b>	60,0	
<b>GFEC</b>	E	
<b>Qmin</b>	230,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qmax</b>	380,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Qboost</b>	590,0	m <sup>3</sup> /h
<b>SPEmin</b>	45	dBa
<b>SPEmax</b>	55	dBa
<b>SPEboost</b>	64	dBa
<b>PO</b>	-	W
<b>PS</b>	0,48	W
PI		
<b>F</b>	1,1	
<b>EEl</b>	62,4	
<b>Qbep</b>	287,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Pbep</b>	415	Pa
<b>Qboost</b>	590,0	m <sup>3</sup> /h
<b>Wbep</b>	129,0	W
<b>WL</b>	5,30	W
<b>Emiddle</b>	109	lux
<b>Lwa-SPEmax</b>	55	dBa

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

**PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEl\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.