

Deckenhauben

Spezifikationen

- bei Gebläseausführung C/Umluft bitte beachten: aufgrund von eventuell entstehenden Querverwirbelungen jeweils in Ausblasrichtung 0,5 m Abstand zu Wänden (Hindernissen) einhalten!
- Deckenabsaugung, Modell mit Gasdruckdämpfer
- Fernbedienung (TZ 602) im Preis beinhaltet
- bei seitlichem Abgang der A-Version erhöht sich die Modellgesamthöhe auf 253 mm (180 mm Abgang) / 283 mm (200 mm Abgang). Bei Bestellung bitte angeben!
- max. Raumhöhe 3 m. | Bei B-/C-Version 2,70 m, max. Wegstrecke 4 m
- bei einer Abkofferrung muss ein umlaufender Rahmen von 400-500 mm berücksichtigt werden!
- bei Bestellung bitte Stutzenposition vermerken
- Glasfarbe Standard satinato

Optionen

- alternativ Glasfarbe weiß bestellbar
- LED Beleuchtung auch mit ca. 4000 K erhältlich



> Campo II 05/0501 EM

Gewicht (kg)
Leuchtkörper
Bedienelement
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm
Lüftungstechnik
Filtertechnik
Fensterkontaktschalter
Fernbedienung

> Deckenhaube


35 (Breite 860 mm)
LED (ca. 3000 K)
Fernbedienung
910 m³/h
Randabsaugung
Kondensationsfilter mit Magnetband
werksseitig vorbereitet
ja

Allgemeine Hinweise


mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Keramik	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
Anfrage	ja / Ø 180	ja / Ø 200	ext. Gebläse	ja	ja	ja	ja	ja	ja
			int. Gebläse	ja	ja	nein	nein	ja	ja

B Energielabel


Aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung.

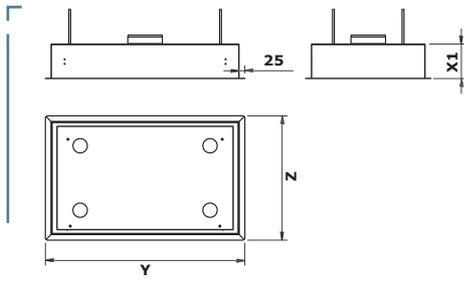


Abgang nach oben
für Breite: 860 / 960 / 1160mm

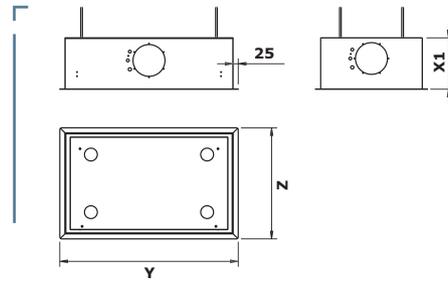



Abgang seitlich / vorne oder hinten
für Breite: 860 / 960 / 1160mm

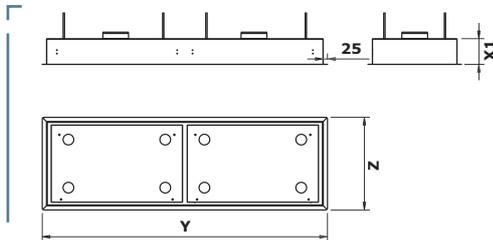

Abgang nach oben
für Breite: 1650 / 1850mm

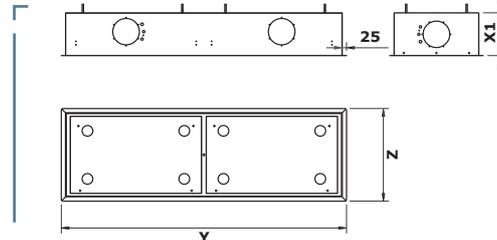

Abgang seitlich/vorne oder hinten
für Breite: 1650 / 1850mm

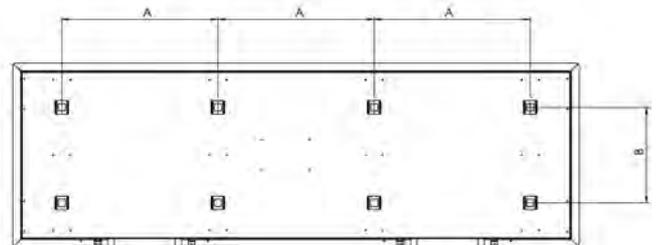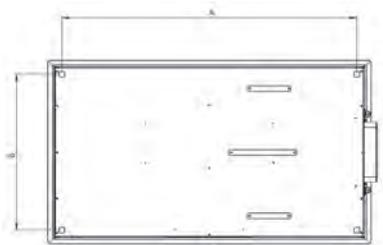

Deckenhaube	Gebläseausführung	Außenmaß			Ausschnittmaß		Aufhängungspunkte		LED/ in Watt	Filter
		Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modell- gesamthöhe in mm X1	Breite in mm Y1	Tiefe in mm Z1	A in mm	B in mm		
05EM860A	A/extern	860	540	153 ⁽¹⁾ / 253 ⁽²⁾	825	505	758	438	4 x 4,2	1
05EM960A		960	665	153 ⁽¹⁾ / 253 ⁽²⁾	925	630	858	563	4 x 4,2	1
05EM1160A		1160	665	153 ⁽¹⁾ / 253 ⁽²⁾	1125	630	1058	563	4 x 4,2	1
05EM1650A	A/extern	1650	540	153 ⁽¹⁾ / 253 ⁽²⁾	1615	505	455	285	8 x 4,2	2
05EM1850A		1850	665	153 ⁽¹⁾ / 253 ⁽²⁾	1815	630	508,3	380	8 x 4,2	2
0501EM860B	B/intern	860	540	170 ⁽³⁾ / 300 ⁽¹⁾	825	505	758	438	4 x 4,2	1
0501EM960B		960	665	170 ⁽³⁾ / 300 ⁽¹⁾	925	630	858	563	4 x 4,2	1
0501EM1160B		1160	665	170 ⁽³⁾ / 300 ⁽¹⁾	1125	630	1058	563	4 x 4,2	1
0501EM860C	C/Umluft	860	540	200 ⁽³⁾ / 320 ⁽¹⁾	825	505	758	438	4 x 4,2	1
0501EM960C		960	665	200 ⁽³⁾ / 320 ⁽¹⁾	925	630	858	563	4 x 4,2	1
0501EM1160C		1160	665	200 ⁽³⁾ / 320 ⁽¹⁾	1125	630	1058	563	4 x 4,2	1

⁽¹⁾ bei Abgang nach oben

⁽²⁾ bei Ø 200 mm, Höhe 283 mm

⁽³⁾ bei Flachkanalanschluss 222x90

bei der A-Version mit Flachkanalanschluss Bauhöhe 170 mm

bei der C-Version muss die Rückführung der Luft individuell geplant werden (TZ 108)