

## QUASAR TOP

### Version

Wandhaube 90 cm - 800 m3/h

### Kollektion

Fasteel

### EAN Code

8034122205564



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

## EIGENSCHAFTEN

**Hochwertiges gebürstetes**

**Edelstahl - "Fasteel"**

**(Fingerabdruckfrei)**

**Randabsaugen**

**Elektronische Schaltung**

**LED-Beleuchtung**

**Metallfettfilter,**

**spülmaschinengeeignet**

**Carbon.Zeo-Filter optional**

**Kohlefilter optional lieferbar**

**Rückseitiger Motorauslass**

**möglich**

**Schacht optional verfügbar**

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### **KACL.770#41F**

Remote under-roof 1100 m3/h

Brushless

### **KACL.786#41F**

Außenwandgebläse 1000 m3/h

### **KACL.796#4AF**

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

### **KACL.797#4AF**

Remote under-roof motor 1300

m3/h

### **KACL.798#41F**

Remote under-roof motor 950

m3/h

### **KACL.815**

Original Falmec Schutz- und

Reinigungstücher (Box 10 Stk)

### **KACL.941**

External filter unit for sloped

hoods

### **KCQAN.00#X**

Schacht (Fasteel)

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### **Einbauart**

Wandhauben

### **Maße**

90 cm

### **Oberfläche**

Hochwertiges gebürstetes

Edelstahl - "Fasteel"

(Fingerabdruckfrei)

### **Motor**

800 m<sup>3</sup>/h

### **Steuerungsart**

Elektronik Tastenfeld

### **Leistungsstufen**

4

### **Beleuchtung**

Led 3x1,2 W - 3200 K

### **Filter**

2 x METALLFETTFILTER "BASE"

- 290x326 MM

### **Kohlefilter**

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type

C (optional)

### **Mindestabstand**

Gaskochfeld: 57 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

## VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

### **Bruttogewicht**

34 kg

### **Nettogewicht**

28 kg

### **Volumen**

0.42 m<sup>3</sup>

### **Verpackungsgröße**

Länge

1035 mm

Höhe

560 mm

Tiefe

740 mm

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

### **EIGENSCHAFTEN**

#### **Maximaler Verbrauch**

280 W

#### **Stromanschluss**

220-240V

#### **Frequenz**

50-60Hz

#### **Steckertyp**

Shuko

## **MOTOR TECHNISCHES**

### **DATENBLATT**

#### **Maximale Leistung**

750 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### **Maximale Lautstärke**

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### **Maximaler Druck (Pa)**



510 Pa

#### **Maximale Motor Leistung**

224 W

## **ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**

A



## QUASAR TOP

### Version

Wandhaube 90 cm - 800 m<sup>3</sup>/h

### Kollektion

Fasteel


### EAN Code

8034122205564

## MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	46	53	58	66
Leistung (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

## KAPAZITÄT / DRUCK

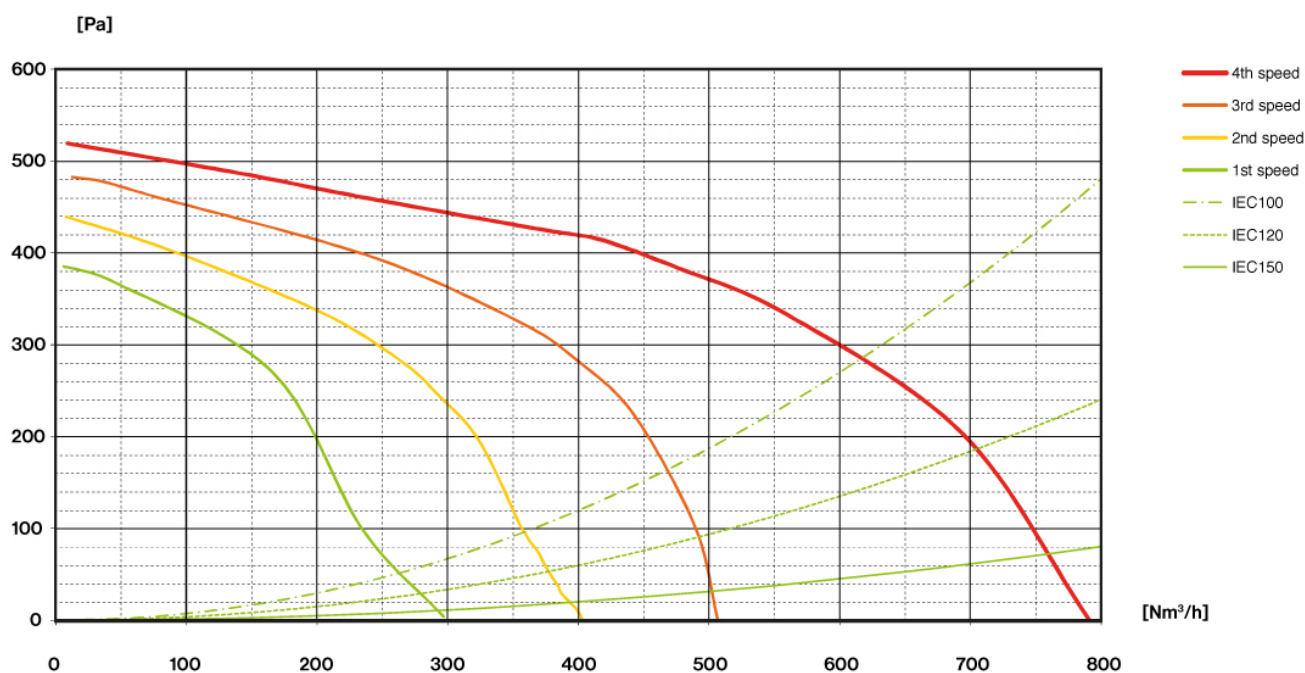

## QUASAR TOP

### Version

Wandhaube 90 cm - 800 m<sup>3</sup>/h


### Kollektion

Fasteel

### EAN Code

8034122205564

## ENERGIELABEL

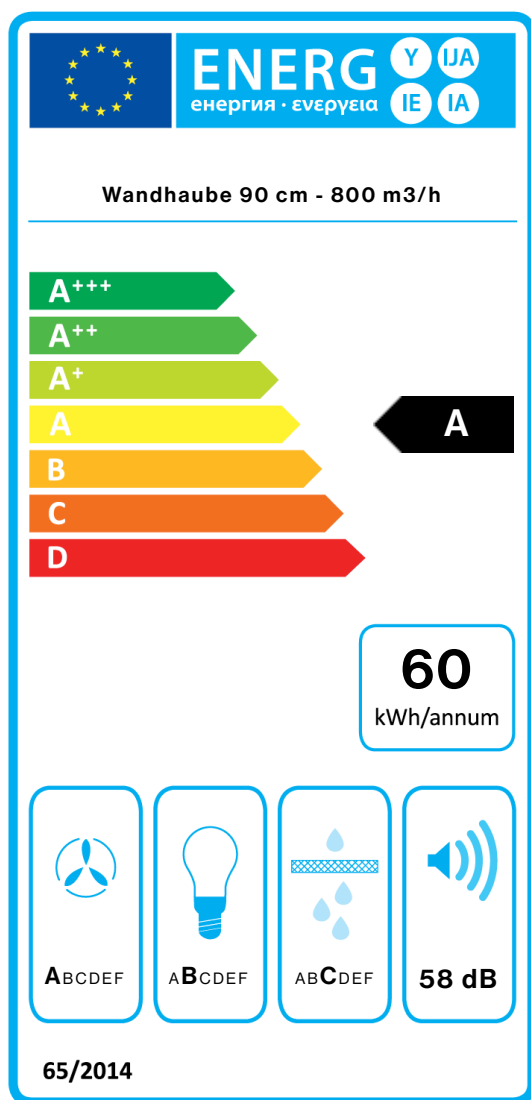

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 90 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	54,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m<sup>3</sup>/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEL\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungsengang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.